		Crna Gora **OPŠTINA KOLAŠIN** Sekretarijat za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj Broj :05-332/26-5535/2 Kolašin, 10.07.2026. godine
1	Sekretarijat za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kolašin, na osnovu člana 71 i 72 Zakona o izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 19/25) i člana 117 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 4/23 i 19/25), Program privremenih objekata na teritoriji Opštine Kolašin („Sl.list CG”- o.p.br.23/25) i zahtjeva Gorana Vukićevića, izdaje:	
2	**URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE** **za izradu tehničke dokumentacije**	
4	Za postavljanje privremenog objekta: **privremeni objekat namijenjen za trgovinu i usluge tipa kiosk,** na katastarskoj parceli broj 581 KO Smailagića Polje, u zoni III, broj lokacije 14, prema Programu privremenih objekata opštine Kolašin.	
5	**Podnosilac zahtjeva:**	Vukićević Goran
6	**POSTOJEĆE STANJE**	
7	**PLANIRANO STANJE**	
7.1	Namjena parcele odnosno lokacije Privremeni objekti mogu se postavljati /graditi do privođenja lokacije namjeni određenoj odgovarajućim planskim dokumentom. Lokacija za postavljanje odnosno građenje privremenog objekta nalazi se u zahvatu KO Smailagića Polje. Namjena privremenog objekta Kiosk je montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlašćenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima. Postavlja se prema tabelarnom i grafičkom dijelu programa.	
7.2	**Zona**	
	III	
8	**Opšti uslovi za postavljanje/građenje**	
8.1	Kiosk se izrađuje od trajnog materijala – čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, inoksa ili od eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma, a izuzetno od drveta ako se postavlja u	

	zaštićenim područjima. Svojim izgledom i oblikovanjem mora biti u skladu sa prostorom na kome se postavlja. Struktura fasada i zidova kioska može biti od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili ispuna sa kamenim odnosno drvenim oblogama. Finalna obrada mora biti estetski uklopljena bez vidljivih spojeva (varova, ankera, šrafova, nitni,...). Kiosci se ne smiju postavljati tako da ugrožavaju kolsku i pješačku zonu. Ispred kioska se mora ostaviti dovoljan prostor za manevrisanje potrošača.
8.2	**Prateća oprema**
8.3	Na prednjoj strani kioska, iznad prodajnog pulta može se postaviti sklopiva ili fiksna konzolna tenda, maksimalne širine 1.5 m od ivice kioska i minimalne visine 2.3 m računajući od kote trotoara, a usluga u kiosku se po pravilu pruža preko pulta. Opremu kioska obavezno čini korpa za otpatke postavljena neposredno uz kiosk ili iza kioska. Uz kiosk je moguće je postavljanje rashladnih vitrina za prodaju hrane i pića (najviše jedna), kao i jedan konzervator za sladoled.
8.4	**Površine/dimenzije**
	Bruto površina kioska za prodaju štampe može biti do 9 m², a ostalih vrsta trgovine do 30 m², s tim što se za pojedinačne lokacije maksimalna površina kioska određuje prema tabelarnom dijelu Programa.
9	**Tehnička dokumentacija**
	Tehničku dokumentaciju čini idejno rješenje ili tipski projekat.
10	**Posebni uslovi**
	Moraju se organizovati u skladu sa Pravilnikom obližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sluzbeni list Crne Gore", br.48/13 i 44/15).
11	**Uslovi i mjere zaštite životne sredine**
	Zaštita životne sredine - privremeni objekti se ne smiju postavljati ako na bilo koji način ugrožavaju životnu sredinu (prekomjerna buka, štetna isparenja, opasni otpad i sl.)
12	**Uslovi i mjere zaštite nepokretnih kulturnih dobara i njihove zaštićene okoline**
	Programom nijesu predviđene intervencije na kulturnim dobrima, kao i na evidentiranim dobrima sa potencijalnim kulturnim vrijednostima, kao ni intervencije kojima se direktno utiče na stanje kulturnih dobara (privremni objekat se ne nalazi u zoni zaštićenih kulturnih dobara) Arhitektonsko oblikovanje objekata mora se prilagoditi postojećem ambijentu. Objekti se mogu oblikovati u skladu sa lokalnim tradicionalnim i savremenim oblicima i smjernicama datim u Programu. Oblikovanje objekata uskladiti sa pejzažom i sa tradicionalnom slikom naselja. Horizontalni i vertikalni gabariti objekta, oblikovanje, kao i upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti usklađeni sa postojećim objektima i pejzažem.
13	**Uslovi za lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom**

14	**Meteorološki podaci:**
	Na području regiona prisutna su tri klimata: umereno kontinentalni, u najnižim dijelovima rijeke Tare i Morače, izložen uticaju jadransko-mediteranske klime;subplaninski, na srednjim visinskim zonama; i planinski, u najvišim predjelima koji su pod snažnim uticajem planina. Srednja godišnja temperatura Kolašina je 15,3°C, što je posledica nadmorske visine i uticaja Jadranskog mora. Kretanje srednjih mjesečnih temperatura ima ravnomeran i pravilan hod. Najtopliji mjesec je jul, a najhladniji januar. Najveća relativna vlažnost vazduha je 90%. Očigledno da veliki kompleksi šuma utiču na ovako velike vrijednosti relativne vlage. Minimum relativne vlažnosti je u avgustu i to 67%. Prosječna godišnja oblačnost iznosi 4,8 (izražena u desetinama pokrivenosti neba oblacima). Srednja oblačnost po mesecima kreće se od 2,7 u avgustu do 6,2 u februaru. Srednje mjesečne količine padavina na kišomjernoj stanici Kolašin se kreće od 71 mm vodenog taloga (mesec jul) do 302 mm (mesec novembar). Za područje Kolašina značajan dio godine pripada vjetrovima iz sjevernog i sjeveroistočnog i južnog kvadranta i za iste se može reći da su preovlađujući vetrovi.
15	**Uslovi za priključenje na infrastrukturu**
15.1	**Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu**
	/
15.3	**Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu**
	/
15.4	**Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu**
	U skladu sa postojećim saobraćajnim površinama organizovati pristup korisnika privremenom objektu.
15.5	**Uslovi za objekte koji mogu uticati na vodni režim**
	/
	Ostali uslovi:
16	**Tehnička dokumetacija čini revidovani glavni projekat.** Prijavu postavljanja i dokumentaciju, korisnik javne površine je dužan da podnese Komunalnom inspektoru,u roku od 15 dana prije početka građenja. Dokaz o uplati komunalne takse za korišćenje javnih površina. Na osnovu čl.1 Uredbe o visini naknada za izdavanje urbanističko-tehničkih i tehničkih uslova („Sl.list CG",br.68/17),uplaćena teksa u iznosu 50,00€ u korist računa br. 540-7286777-25, Opštine Kolašin.
17	**Dostavljeno:**
	1. Vukićević Goran 3. Sekretarijat za finansije / internet stranica/ 4. u spise predmeta 5. arhivi
18	**Obrađivač urbanističko-tehnničkih uslova:** Vladimir Šćepanović, diplomirani pravnik
19	**SEKRETARKA:** Mirela Drašković, dipl. pravnik
	M.P.

19	**Prilozi**	
	Grafički prilozi iz Programa privremenih objekata Tehnički uslovi	

ZONA III

14	Montažno demontažni privremeni objekat	581 KO Smailagića Polje	Kiosk	P= 9 m^2	

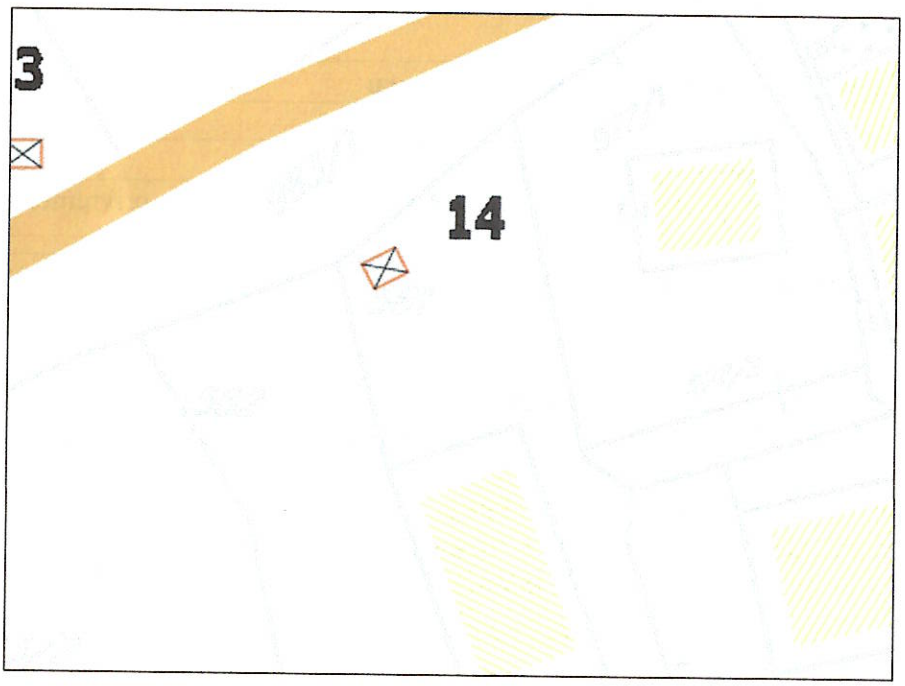

Grafički prikaz lokacije